

宽带喇叭天线

OBH-690

OBH-690 双脊喇叭天线的工作带宽从600MHz到9GHz。天线支持线性极化波形。

该天线适用于无线和电信通信天线的测试。高增益和低电压驻波比允许测量微弱信号和产生高场强，而不会产生任何明显的回波损耗。

OBH-690 根据ANSI C63.5-2006进行单独校准，使天线成为EMC/RF测量的理想选择。

OBH-690 的辐射图在整个频率范围内只包含一个主瓣，没有任何其他副瓣。

天线重量在3.0kg以内，结构坚固。



特点

高偏振纯度的线偏振

频率从600MHz到9GHz

低回波损耗/驻波比

宽频带


均匀增益

高功率处理能力

根据ANSI C63.5-2006对天线进行单独校准

重量轻，易于操作


产品尺寸

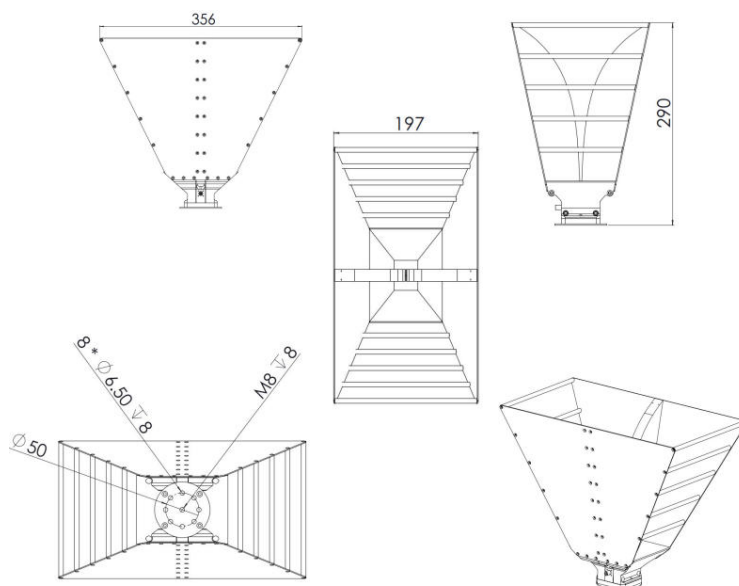

电气特性

型号	OBH-690
天线类型	Dual-Ridge Horn
频率范围	0.6-9.0GHz
增益	6-15dB
驻波比	<2.0
极化方式	Single Linear
交叉极化差异	>45dB
阻抗	50Ω

Gain

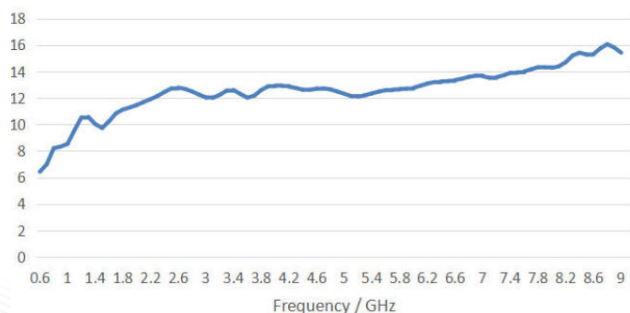

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

