

# 对数周期天线

## OLP-680M-250

大洋微波对数周期天线OLP-680M-250至25GHz，包括各种雷达卫星应用等。


每个天线在发货前都经过我们实验室的严格测试，并配备了高质量的金色涂层，高科技天线盒（天线罩），提供防止机械损坏和环境影响的保护，高品质的集成三脚架连接和SMA连接器（18GHz版本）具有扭曲保护功能。

所有天线都包括一个完整的高分辨率（10MHz步长！）校准数据集，最多487个校准点（在CD上）。这使得能够使用任何频谱分析仪进行非常精确的测量。


所有天线均经过开发，单独生产和校准。这保证了最高标准，以便我们可以为每位客户提供10年的保修服务。



天线因子

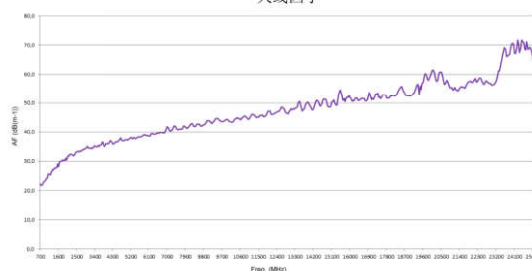

增益图

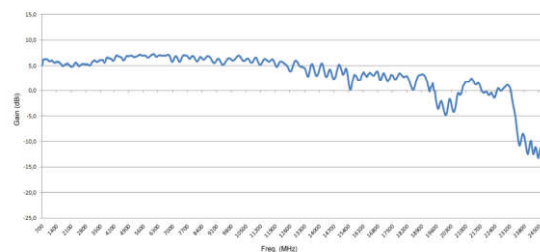

### 特征

包括详尽的校准数据（在CD上）

特殊设计的天线罩，提供完美的天线保护

镀金涂层，性能稳定

宽带宽

各种移动无线电频率范围的覆盖范围

由于精度高，适用于场强和EMC测量

结构紧凑，坚固，可用于实验室和野外应用

### 应用

LTE800, ISM868, GSM900, GSM1800, GSM1900

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)


DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Bluetooth, WiFi, WLAN, LTE2.6, WiMAX, Directional Radio, PAR Radar, 5GHz WLAN


### 电气规格

频率范围 (GHz)	0.68-25
最大输入功率	50W AM (800MHz)
标称阻抗	50 Ohm
驻波比	<1:2.5 (typ.)
增益	5dBi (typ.)
射频连接	SMA (f) or N (see optional adapter)
三脚架连接	1/4"
校准点	487 (50MHz-steps)
尺寸 (L/W/D)	340x200x25 mm
重量	250gr

水平方向图

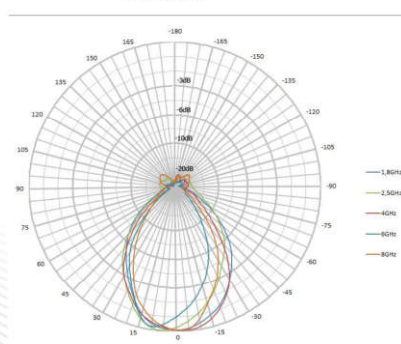

竖直方向图

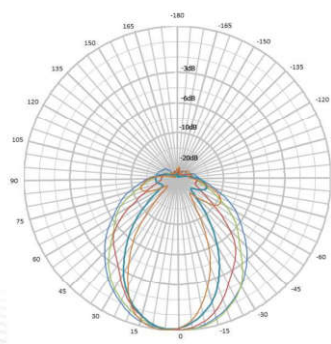

## 推荐的天线配件

### 铝合金三脚架

高度可调，稳定性高。建议与EC 70xx和60xx天线一起使用。最大高度：105厘米。



SMA电缆（1-10米）

### 1m / 5m / 10m SMA电缆

高品质的特殊SMA电缆，用于连接任何天线或EC天线与各种测试设备，如我们的RF频谱分析仪。您可以选择3种不同的电缆：

- 1米标准SMA电缆（RG316U）
- 5米LowLoss SMA电缆（特别是低阻尼）
- 10米LowLoss SMA电缆（特别是低阻尼）

所有版本：SMA插头（公头）/ SMA插头（公头）

### 重型多功能手枪握把（强烈推荐！）

强烈建议使用EC天线。快速简便地改变天线极化，完美的天线处理（即使使用更加强大的EC 30100X）。



SMA到N适配器

### SMA到N适配器

这种特殊的高品质适配器允许所有EC天线与任何带N连接器的标准频谱分析仪一起运行。此外，还需要此适配器将EC天线连接到SPECTRAN频谱分析仪。

特别厚重的镀铬设计。该适配器可用于极高频率至至少18GHz。物理尺寸仅为30x20mm。标称阻抗为50欧姆。布局：SMA插座（母）/ Nplug（公）。

## 包括在交货

定向测试天线 OLP-680M, -250  
典型的校准数据，在CD上带有487个校准点（10MHz步长！）  
Large铝制手提箱，带有泡沫保护  
手枪式握把，带迷你三脚架功能  
SMA工具套件具有过扭矩保护功能

## 选项

选件520（透明天线版）  
这款天线的特殊版本带有透明天线罩。不仅适用于学生或技术人员，也适用于所有想要了解天线内部工作的人。