

高通滤波器

OHP-1000-10000-A

大洋微波高通滤波器（大洋高通滤波器，简称：OHP），也称为低截止滤波器和低电阻滤波器，它允许高于某个截止频率的频率通过，并大大衰减了较低的频率。


该大洋高通滤波器（OHP）的产品名称为OHP-1000-10000-A，截止频率为0.65GHz，通带频率为1-10GHz，通带插入损耗为1.7dB，通带VSWR为2.0。阻带频率为DC-0.65GHz，阻带衰减为60dB。



电气规格

频率范围	1 ~ 10GHz
通带插损	≤1.7dB (Type≤1.2dB)
VSWR	≤2.0:1 (Type≤1.7:1)
	≥60dB @ DC ~ 0.65GHz
阻抗	50 ohms
表面处理	Guided Oxygen or Black Paint
连接器	SMA-Female
重量	0.05 KG

产品尺寸

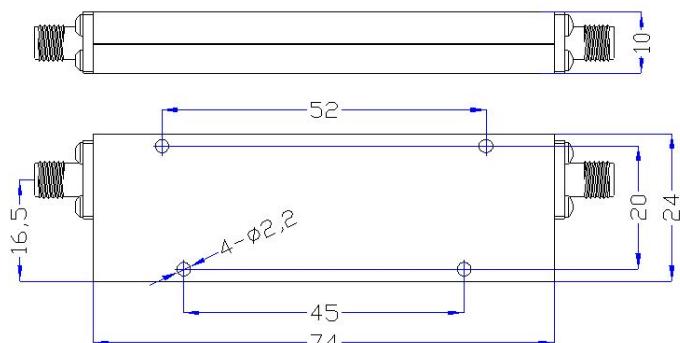

测试

