

# 高通滤波器

## OHP-1500-13000

大洋微波高通滤波器（大洋高通滤波器，缩写：OHP），也称为低截止滤波器和低阻滤波器，它允许高于某个截止频率的频率通过并大大衰减较低频率。


该大洋高通滤波器（OHP）的产品名称为OHP-1500-13000，其截止频率为1.0GHz，其通带频率为2-13GHz，其通带插入损耗为1.0dB，其通带VSWR为1.6。阻带频率为DC-1.0GHz，阻带衰减为50 dB。



### 电气规格

通带频率	1.5 ~ 13GHz
通带插损	≤1.0dB
通带VSWR	≤1.6:1
抑制	≥50dB @ DC ~ 1.0GHz
阻抗	50 ohms
功率容量	15W
表面处理	Guide Oxygen or Black Paint
连接器	SMA-Female
温度范围	-45°C ~ +85°C
重量	0.035 KG

### 产品尺寸

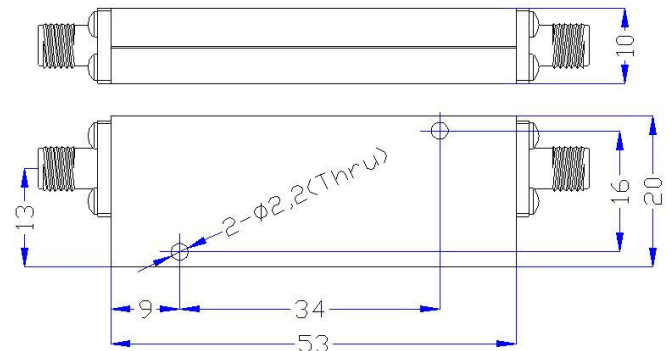

### 测试

