


低通滤波器

OLP-4500-A

大洋微波低通滤波器（Ocean Low Pass Filter，简称：OLP）是一种允许截止频率以下的信号通过，但截止频率以上的信号无法通过的滤波器。


该大洋低通滤波器（OLP）的产品名称是OLP-4500-A, 通带频率为: DC-4.5GHz, 通带插损 $\leq 1.0\text{dB}$, 通带回波 $\geq 14\text{dB}$ 。其阻带频率为: 5.22-11GHz, 阻带衰减为: $\geq 50\text{dB}$ 。

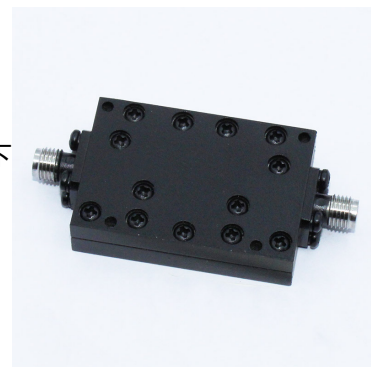

电性能

通带频率	DC ~ 4500MHz
通带插入损耗	$\leq 1.0\text{dB}$
通带回波	$\geq 14\text{dB}$
阻带抑制	$\geq 50\text{dB}$ @ 5220 ~ 11000MHz
阻抗	50 ohms
表面处理	Guided Oxygen or Black Paint
功率	$\leq 15\text{W}$
工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
接头	SMA-Female
净重	0.035 KG
结构	As Below (Size Unit: mm)

产品尺寸

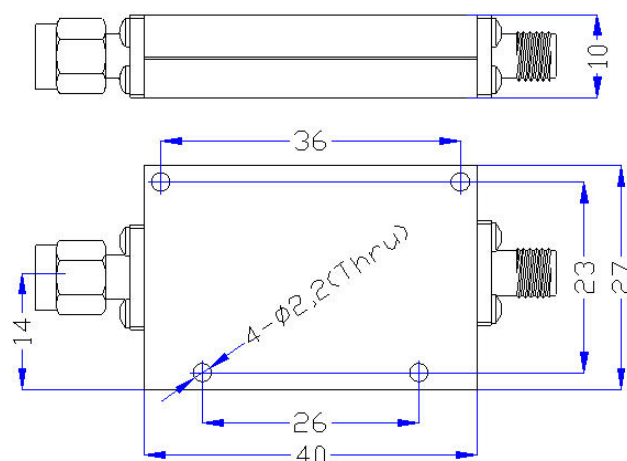

测试

