

低通滤波器

OLP-4500-B

大洋微波低通滤波器（Ocean Low Pass Filter，简称：OLP）是一种允许截止频率以下的信号通过，但截止频率以上的信号无法通过的滤波器。


该大洋低通滤波器（OLP）的产品名称是OLP-4500-B,其截止频率为4.5GHz, 通带频率为:DC-4.5GHz, 通带插损 ≤ 1.0 dB, 通带VSWR为 $\leq 1.3:1$ 。其阻带频率为:5.1-13.7GHz, 阻带衰减为: ≥ 60 dB。



电性能

阻带频率	4.5GHz
通带频率	DC~4.5GHz
通带插入损耗	≤ 1.0 dB @ DC~4.3GHz ≤ 1.5 dB @ 4.3~4.5GHz
通带VSWR	$\leq 1.3:1$
阻带抑制	≥ 60 dB @ 5.1~13.7GHz
阻抗	50 ohms
功率	≤ 15 W
接头	SMA-Female
表面处理	Guided Oxygen or Black Paint
温度范围	-55°C~+85°C
净重	0.025 KG
结构	As Below (Size Unit: mm)

产品尺寸

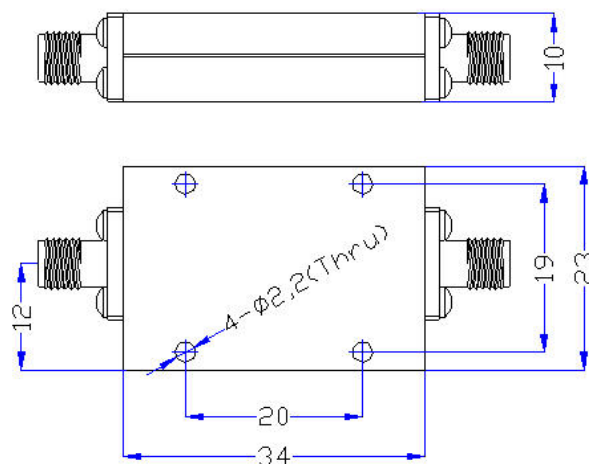

测试

